

CATÁLOGO



SELF
CHECKOUT

SELF CHECKOUT

A **CATRACA SELF-CHECKOUT QR CODE** é ideal para integrar com qualquer sistema de autoatendimento de supermercados, padarias, e lojas em geral. Desta forma, ao proceder com o pagamento, o cliente poderá sair lendo o cupom fiscal pelo leitor de QR CODE essa configuração é feita no webservice da catraca pela configuração do CNPJ e funciona completamente Standalone, possibilitando a configuração de ler ou não o mesmo QR CODE mais de uma vez. O braço abre para baixo, evitando que esbarre no carrinho e/ou em algum cliente que esteja no local.

ESPECIFICAÇÕES

- >> Funcionamento de liberação de ambos os sentidos por contato seco podendo ser adaptado uma botoeira ou controle sem fio, ou qualquer controlador de acesso mundial pelo sistema de NA/COM ou NO/COM.
- >> Os sensores de passagem são inteligentes no qual faz o controle da passagem individual de cada pessoa e também opção de passagem de cadeirante com tempo estendido.
- >> A passagem possui sistema anti-burla para evitar dupla passagem, e no sentido reverso. Com aviso sonoro e visual na cor vermelha caso tenha alguma burla.
- >> Sensores óticos de anti-esmagamento com apito caso a pessoa demore na sua passagem.
- >> Sistema de anti-esmagamento no movimento do braço sensível ao toque ao corpo da pessoa ou objeto.
- >> A catraca possui sistema de emergência podendo ser por botoeira ou integração com sistema de incêndio emergência.



ACESSO



- >> Abertura do braço do tipo 90 graus que desce para a passagem da pessoa.
- >> Controle de passagem bidirecional que pode ser configurado no sentido desejado de entrada ou saída.
- >> Abertura do braço em aproximadamente 0,3 segundos que pode ser configurado em qual velocidade funcionará.
- >> Sensores de posição do braço que em caso de falta de sincronismo é corrigido automaticamente.
- >> Quando o sistema reinicia é feito o teste de posição dos braços.
- >> Opção de manter status como free flow (braço aberto) para passagem livre.
- >> Placa controladora de sentido.
- >> Sistema de liberação para pessoa com malas de bordo.
- >> Sistema de fechamento automático dos braços em caso de passagem não autorizada, com avisos sonoros e leds vermelhos.
- >> Integração entre as catracas para reconhecimento das configurações.



ACESSO


FUNCIONAMENTO

“Semieletrônica” liberação por contato seco ou botoeira, podendo ser adaptado qualquer controlador de acesso de qualquer marca ou modelo, desde que possua o contato do tipo NA, com programação de 1 a 2 segundos do pulso ou controle sem fio.

CARACTERÍSTICAS

- >> Estrutura completa em metal em aço, com pintura eletroestática a pó, ou completa em aço inox 304.
- >> Tampa padrão em inox
- >> Leds indicativos de sentido e aviso sonoro buzzer.
- >> Placa com integração.
- >> Braço padrão em Acrílico de 10 mm.
- >> Mecanismo para 5.000 milhões de ciclos.
- >> Peças internas do mecanismo temperadas de alta resistência.
- >> Motor padrão vidro elétrico de carro universal da marca Bosch.
- >> Alimentação 110v ou 220v 50/60hz.
- >> Consumo 100w.
- >> Requer 2 pontos de rede em caso de entrada e saída na mesma catraca.
- >> Possui contador digital interno.
- >> Com display 16x2.
- >> Fontes interna de 12v 20A e 5v 10A
- >> Peso : 40kg lateral e a central 50kg.
- >> Dimensões embalagem: 110cm x110cm x 35cm.

DIMENSÕES

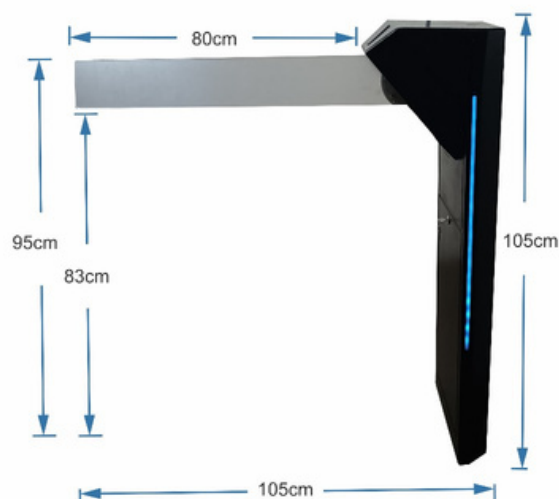

BASE DE FIXAÇÃO MEDIDAS

